

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

32-х каналный IP-видеорегистратор

DS-9632NI-I8



www.hikvision.ru


DS-9632NI-I8



Общая информация

- 32 канала
- Запись видео с разрешением до 12Мп
- Вывод видео с разрешением до 4К
- Синхронное воспроизведение 4 канала@4K
- 8 SATA HDD до 6ТБ
- 1/2 аудио вход/выходов
- Сетевой интерфейс 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
- Поддержка интерфейса на казахском языке

Интерфейсы задней панели

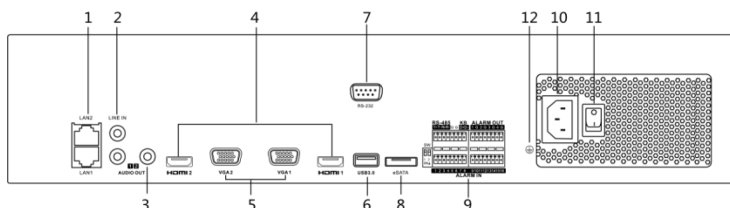

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	LAN1/ LAN2	7	RS-232
2	Линейный вход	8	eSATA
3	Аудиовыход	9	Тревожные вход/ выход
4	HDMI1/ HDMI2	10	Источник питания
5	VGA1/ VGA2	11	Вкл./ Выкл.
6	USB	12	Заземление

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-9632NI-I8
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
IP камеры	32 канала
Двусторонний аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	320Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом)
Исходящая пропускная способность	256Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	HDMI / VGA
Разрешение вывода	HDMI1: до 4K VGA1: до 2K HDMI2/VGA1: до 2Мп
Аудиовыход	2 канала, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Тип потока	Видео, видео и аудио
Синхронное воспроизведение	16@1080p, 4@4K
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Жесткий диск	
SATA	8 SATA
eSATA	1 eSATA
Объем	До 6ТБ каждый
Тип дискового массива	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Количество массивов	4
Интерфейсы	

Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0 1 USB 3.0
Последовательный интерфейс	1 RS-232 1 RS-485 1 RS-485 для клавиатуры
Тревожные вход/выход	16/4
Общие	
Питание	АС100-240В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 30Вт
Рабочие условия	-10°С...+55°С, влажность 10% ~ 90%
Шасси	2U
Размеры	445 × 470 × 90 мм
Вес (нетто)	≤10кг (без HDD)