

**Комплекс портативной системы:  
видеорегистратор серии DS-MCW406  
Мультимедийный терминал DS-MDS003/2T/8T**

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ видеорегистратор

видеорегистратор серии DS-MCW406 является портативным видеорегистратором с функциями видеозаписи, аудиозаписи, захвата изображения, позиционирования и т. д. Устройство полностью записывает процесс и состояние событий с помощью функций видеозаписи, аудиозаписи и захвата изображений. Позволяет осуществлять мониторинг сцен и сбор доказательств. Устройство данного типа широко применяется в сфере обеспечения общественной безопасности, безопасности городского управления, предприятий промышленности и торговли и т. д.



### Основная информация

- Запись с разрешением 2688 x 1520 2K HD
- Макс. разрешение захваченного изображения 40M (8832 x 4968)
- ИК-подсветка для распознавания лиц даже в условиях слабого освещения
- Водонепроницаемость, пыленепроницаемость, подходит для круглосуточной работы
- Встроенный микрофон: есть
- Слот для карты памяти: нет

### Доступные модели

DS-MCW406/32G




## Спецификации

<b>Камера</b>	
Матрица	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	4 Мп
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключателем В ночное время лицо человека можно увидеть в пределах 3 м; фигуру человека - в пределах 10 м.
Стробоскоп	Поддерживается
Цифровой зум	4X
Стабилизация видео	Не поддерживается
<b>Объектив</b>	
Угол обзора	По горизонтали: 129° По вертикали: 70° По диагонали: 140°
<b>Стандарт видеосжатия</b>	
Видеосжатие	H.264, H.265
Основной поток	2688 x 1520 @ 30 к/с, 1920 x 1080 @ 30 к/с, 1280 x 720 @ 30 к/с, 720 x 576 @ 30 к/с
<b>Аудио</b>	
Аудиосжатие	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1
Битрейт аудио	8K, 16K
<b>Изображение</b>	
Формат изображения	JPEG
Разрешение изображения	5 М (3072 × 1728), 16 М (5312 × 2988), 30 М (7296 × 4104), 40 М (8832 × 4968)
Баланс белого	Автоматический баланс белого
<b>Экран</b>	
Размер экрана	1.77" TFT
Разрешение	128 x 160
Сенсорный экран	Не поддерживается
<b>Хранилище</b>	
Емкость	32 ГБ (расширяется до 256 ГБ)
<b>Сеть</b>	
Протокол	SDK-экран Hikvision
<b>Беспроводная сеть</b>	
Bluetooth	Не поддерж.
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Режим позиционирования	GPS, Beidou и смешанное позиционирование
<b>Интерфейс</b>	
USB	1, USB TYPE-C
Индикатор	Индикатор заряда, индикатор рабочего состояния
Кнопка	Вкл / выкл, захват, видеозапись, аудиозапись, вверх, вниз, меню, войти
Микрофон	Поддерживается
Динамик	Поддерживается
<b>Основное</b>	
Модель	DS-MCW406
Защита от попадания влаги и пыли	IP54
Операционная система	Linux
Рабочие условия	От -20 до +55 °C
Рабочая влажность	≤ 90 %

Масса	125 г (без плечевого зажима)
<b>Батарея</b>	
Емкость	2500 мА·ч
Длительность работы	8 ч @ 2К запись, 12 ч @ 1080P запись, 14 ч @ 720P запись
Время зарядки	≤ 4 ч

## Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

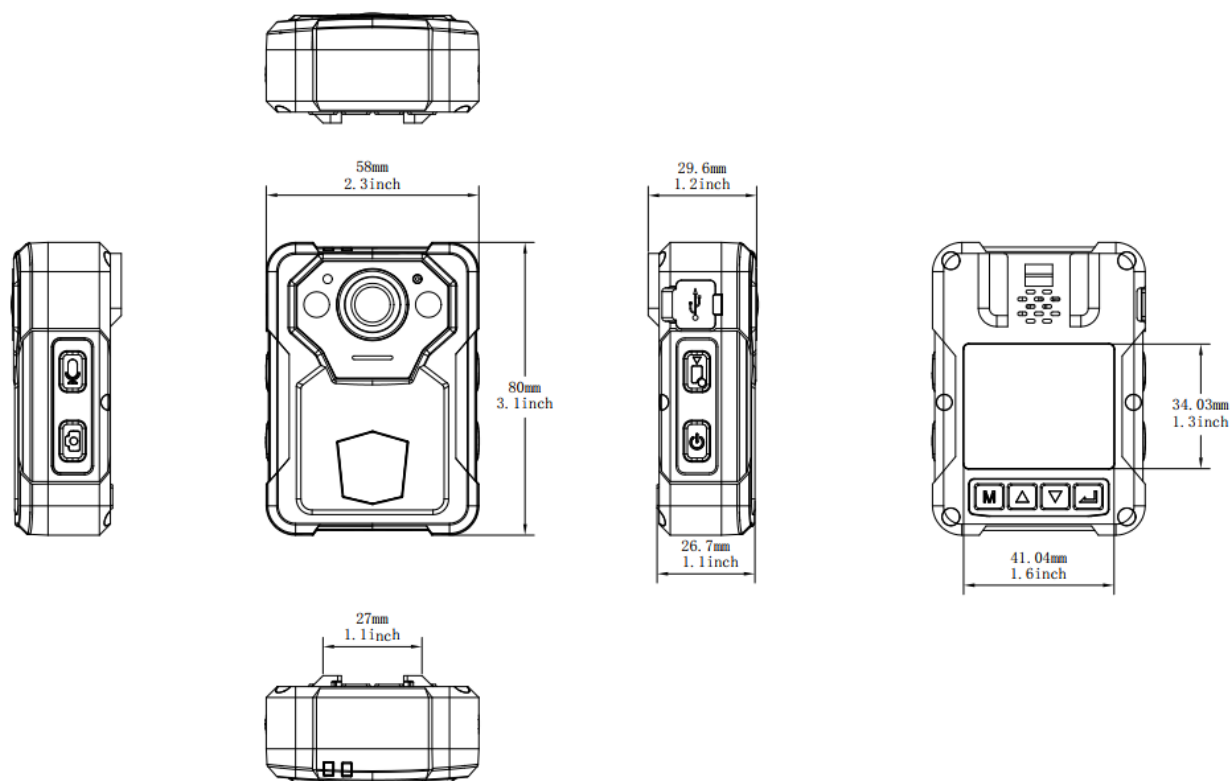

## Мультимедиа-терминал DS-MDS003/2Т/8Т..



### • ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Терминал(док станция)

Терминал обеспечивает простой доступ к портативным видеорегистраторам, а также используется для сбора, хранения и воспроизведения аудио / видеофайлов и изображений на подключенных портативных видеорегистраторах.

#### • Основная информация

- Двойная конструкция системы обеспечивает ее стабильность. Возможность установки на стену, передвижной и настольной установки.
- 13.3" сенсорный экран с разрешением 1920 × 1080 и удобным управлением.
- Разблокировка ячейки видеорегистратора при распознавании лица, что гарантирует безопасное хранение устройства.
- В стандартной конструкции станция оснащена 8 ячейками для портативных видеорегистраторов. Возможность подключения четырех док-станций. Каждая док-станция оснащена 8 ячейками для портативных видеорегистраторов. Возможность одновременного подключения до 32 портативных видеорегистраторов. Поддержка автоматической зарядки.
- Устройство оснащено двумя стандартными USB-интерфейсами. Один интерфейс — интерфейс подключения мыши или клавиатуры для работы с ПО или интерфейс подключения USB-накопителя для обновления док-станции. Второй интерфейс — запасной.
- Поддержка подключения шести жестких дисков. Стандартная емкость хранения составляет 2 ТБ. При этом максимальная емкость накопителя не должна превышать 8 ТБ. Возможна настройка RAID0, RAID1 и RAID5.
- Поддержка автоматической загрузки данных с портативной камеры (изображения, видео и аудио) и автоматической очистки пространства для хранения.
- Функция блокировки важных данных портативного видеорегистратора для предотвращения случайного удаления данных.
- Защита данных при внезапном отключении источника питания.
- Функция управления журналами, сохранение всех записей в журналах.
- При заполнении хранилища собранные данные перезаписываются в соответствии с последовательностью их сбора.
- Автоматическая синхронизация данных (ANR) при загрузке данных для предотвращения потери данных.
- Поддержка поиска файлов в нескольких режимах, а также воспроизведение видео, аудио и изображений.
- Локальное обновление.
- Многопользовательское управление. Несколько пользователей могут быть связаны с одной док-станцией.
- Файлы могут быть загружены в CVR и облачное хранилище.




## ▪ Спецификации

Экран	
Размер экрана	13.3"
Разрешение	1920 × 1080
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран
Интеллектуальные функции	
Сравнение изображений лиц	Доступ к портативному видеорегистратору с использованием функции сравнения изображений
Основное	
Операционная система	Linux, Android 5.1.1
Память	2 ГБ
Индикатор	Индикатор заряда, индикатор рабочего состояния
Кнопка	Кнопка питания
Масса изделия	18.295 кг
Размеры изделия	635 × 604.6 × 108.7 мм (25 × 23.8 × 4.3")
Масса упаковки	24.1 кг
Размер упаковки	793 × 393 × 578 мм (31.2 × 15.5 × 22.8")
Защита от попадания влаги и пыли	IP20
Режим питания	Внешнее питание
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность	93 ± 3 %
Температура хранения	От -25 до +50 °C
Подсветка	
Подсветка белым светом	Поддерживается
Хранение	
Количество дополнительных носителей для хранения	6
Носитель для хранения	Накопитель
Расширенная емкость накопителя	Макс. 8 ТБ / накопитель
Интерфейс периферийных устройств	
Интерфейс зарядки	Трехфазный разъем электропитания
Внешний интерфейс	RJ45, RS-232, USB 2.0, USB 3.0
Динамик	Поддерживается

## ▪ Доступные модели

DS-MDS003/2T/8(O-STD)

## ■ Размеры (ед. изм.: мм)

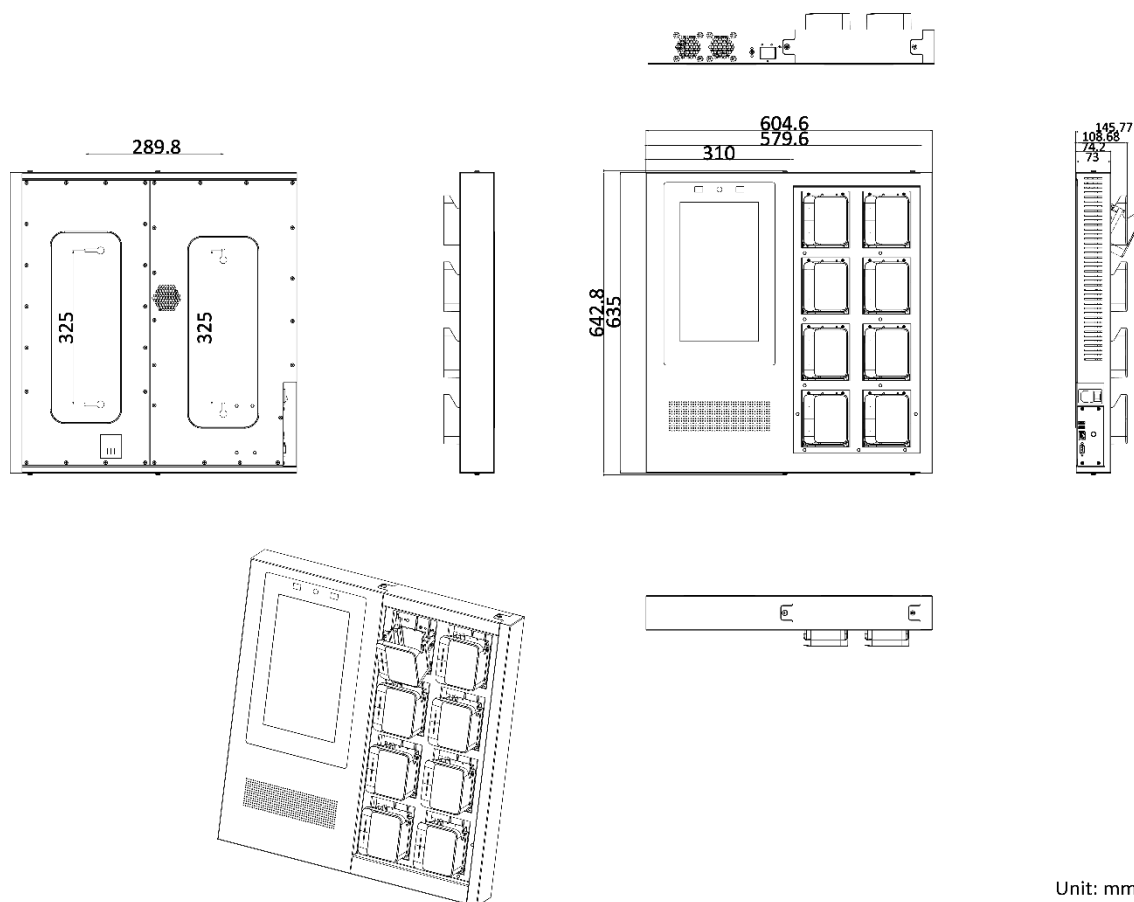

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**